

Драйвер системы лояльности MLoyalty для СУО 1С-Рарус Is_mloyalty.dll

Руководство по настройке и использованию

Общая информация

Драйвер предназначен для взаимодействия приложений, использующих СУО 1С-Рарус, с системой лояльности MLoyalty. Драйвер полностью соответствует стандарту СУО 1С-рарус для типа оборудования "Система лояльности".

Драйвер выполнен по технологии OLE Automation.

В данном документе описаны только специфические методы и свойства драйвера. Описание общих методов, настроек и алгоритмов приводится в документации к СУО 1С-Рарус.


Алгоритм работы

.

Настройка

Для подключения к web-службе системы лояльности необходимо ввести http адрес хоста, логин и пароль пользователя, идентификатор кассы.

В процессе списания бонусов может потребоваться использование sms-верификации клиента. Для формирования нефискального чека необходимо установить длину строки фискального регистратора.

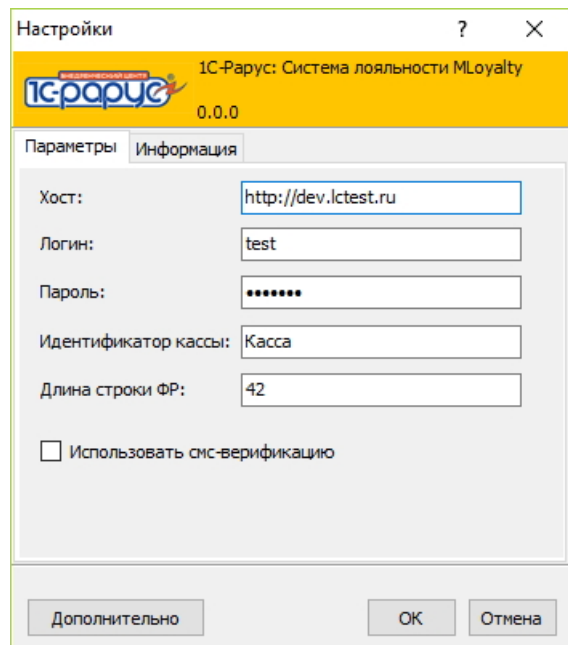

Методы

Все методы соответствуют стандарту СУО 1С-Рарус для типа оборудования "Система лояльности". Методы, специфические для данной модели отсутствуют.

Настройки

Все настройки соответствуют стандарту СУО 1С-Рарус для типа оборудования "Система лояльности". Настройки,

специфические для данной модели отсутствуют.